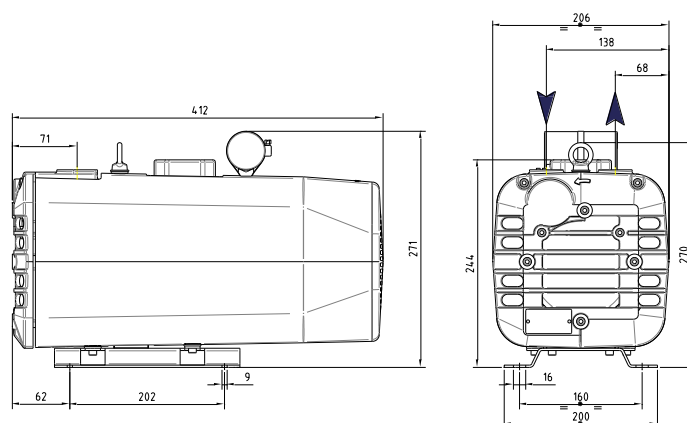


**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

I compressori CB.16, CB.16-1 e CB.25 sono dotate di serie di:

- Filtro protettivo in aspirazione

Questa serie ha una forma costruttiva di tipo monoblocco con il rotore montato direttamente sull'albero motore.

La particolare costruzione rende questa serie estremamente compatta e affidabile.

Una potente ventola centrifuga montata posteriormente garantisce un efficace raffreddamento del compressore.

ATTENZIONE: Al fine di evitare danneggiamenti al compressore e al motore elettrico è consigliato l'impiego di una valvola limitatrice di pressione tarata alla pressione massima di lavoro del compressore indicata nella tabella.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:


Os compressores CB.16, CB.16-1 e CB.25 são equipados com:

- Filtro de proteção contra pó na aspiração.

A forma construtiva do tipo monobloco com rotor montado diretamente sobre o eixo do motor elétrico e a utilização de ligas leves proporcionam reduções de peso e dimensões, podendo serem utilizadas em pequenos espaços. O resfriamento da bomba é feito pela ventoinha do motor elétrico.

ATENÇÃO: Para evitar danos ao compressor e ao motor elétrico é aconselhável a utilização de uma válvula limitadora de pressão regulada na pressão máxima de trabalho do compressor indicada na tabela.

Accessori principali	Acessórios principais	CB.16	CB.16-1	CB.25
Kit ricambi	Kit de reparo	K9701024	K9701030	K9701025
Antivibranti	Amortecedores anti vibração	4 x 1503004		
Filtro supplementare in aspirazione	Filtro suplementar na admissão	9001024		9001025
Raccordo aspirazione	Conexão de aspiração	2103010 (Ø17)	2103011 (Ø20)	2103012 (Ø25)
Valvola limitatrice di pressione	Válvula limitadora de pressão	9012012	9012018	9012012

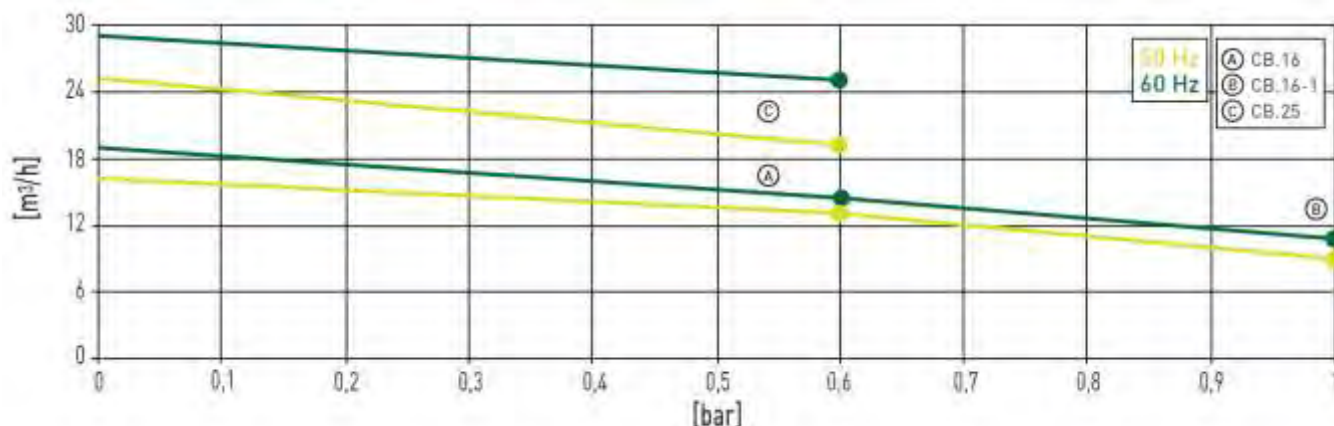

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

NOTA: Gráfico referente a pressão de aspiração e temperatura de 20°C (tolerância ±10%)

	CB.16		CB.16-1		CB.25		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
Codice catalogo Código catálogo	9701024		9701030		9701025		
Portata Nominale Vazão nominal	m³/h	16	19	16	19	25	30
Sovrappressione massima Sobrepresão máxima	bar - 10 ⁵ Pa	0,6		1		0,6	
Potenza motore Potência do motor elétrico	(1~/3~) KW	0,66 / 0,55	0,72 / 0,66	0,75 / 0,75	0,90 / 0,90	0,75 / 0,75	0,90 / 0,90
Numero di giri nominale Rotação do motor elétrico	n/min	1400	1700	1400	1700	1400	1700
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Nível de Ruído (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	63	65	63	65	65	67
Peso Peso	(1~/3~) kg [N]	29,5 [289,3] / 27,5 [269,7]		29,5 [289,3] / 29 [284,4]		29 [284,4] / 28,5 [279,5]	
Aspirazione / scarico compressore Flanges de entrada e saída da bomba		1/2"G / 1/2"G				1/2"G / 3/4"G	
Temperatura di funzionamento @ 20°C Temperatura de operação @ 20°C	°C	55 ÷ 60	60 ÷ 65	55 ÷ 60	60 ÷ 65	60 ÷ 65	70 ÷ 75
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Temperatura ambiente do local onde a bomba está instalada	°C	0 ÷ 40					
Temp. ambiente di immagazzinaggio / trasporto Temperatura ambiente de armazenamento e transporte	°C	-20 ÷ 50					
Max umidità / altitudine Max umidade / altitude		80% / 1000m s.l.m. *					

(*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(*) Para condições ambientais diferentes da estabelecida contatar fabricante.