
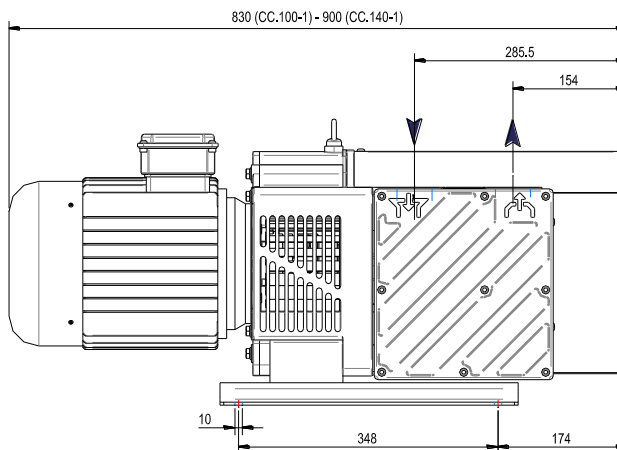


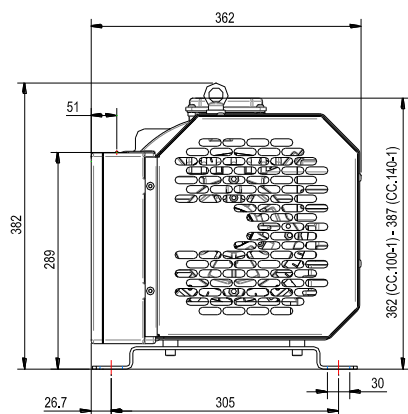

DESCRIZIONE PRODOTTO:

I compressori CC.100-1 ed CC.140-1 sono dotati di serie di:

- Filtro protettivo in aspirazione

Questa serie presenta il rotore supportato da cuscinetti.

L'accoppiamento con il motore elettrico è affidato ad un giunto elastico.

Una potente ventola centrifuga montata tra compressore e motore assicura un'efficace raffreddamento e una robusta carteratura insonorizzata rende questa serie estremamente silenziosa e compatta.

ATTENZIONE: Al fine di evitare danneggiamenti al compressore e al motore elettrico è consigliato l'impiego di una valvola limitatrice di pressione tarata alla pressione massima di lavoro del compressore indicata nella tabella.

NOTA:

È possibile fornire il compressore senza motore.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Os compressores CC.100-1 e CC.140-1 são equipados com:

- Filtro de proteção contra pó na aspiração

Esta série apresenta o rotor suportado por rolamentos. O acoplamento com o motor elétrico é confiada a um acoplamento flexível.


Um potente ventilador instalado entre o compressor e o motor assegura um arrefecimento eficaz e uma proteção de carcaça resistente mantém um funcionamento extremamente silencioso e compacto.

ATENÇÃO: A fim de evitar danos ao compressor e o motor elétrico é recomendado o uso de uma válvula de alívio de pressão calibrada para a pressão máxima do compressor de trabalho indicada na tabela..

NOTA:

É possível fornecer o compressor sem o motor.

Accessori principali	Acessórios principais	CC.100-1	CC.140-1
Kit ricambi	Kit de reparo	K9715015	K9715016
Antivibranti	Amortecedores anti vibração	4 x 1503001	
Filtro supplementare in aspirazione	Filtro suplementar na admissão	9001060 + 2202010	
Raccordo aspirazione	Conexão de aspiração	2103015 (Ø40)	
Valvola limitatrice di pressione	Válvula limitadora de pressão	9012016	

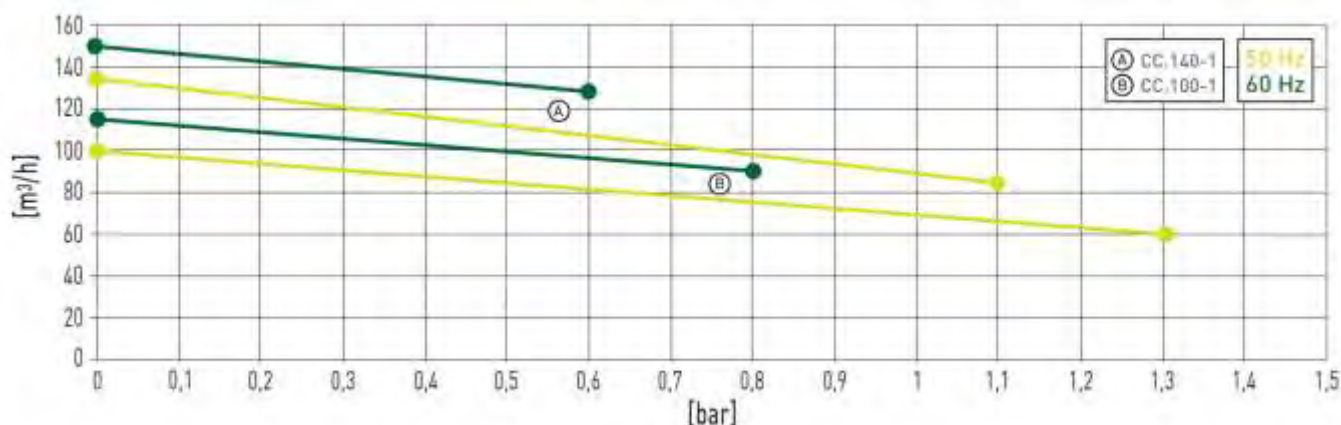

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

NOTA: Gráfico referente a pressão de aspiração e temperatura de 20°C (tolerância ±10%)

		CC.100-1		CC.140-1	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Codice catalogo Código catálogo		9715013		9715014	
Portata Nominale Vazão nominal	m³/h	100	115	130	150
Sovrappressione massima Sobrepresão máxima	bar – 10 ⁵ Pa	1,3	0,8	1,1	0,6
Potenza motore Potência do motor elétrico	(3~) KW	4 *	4,4 *	5,5 *	6,6 *
Numero di giri nominale Rotação do motor elétrico	n/min	1400	1700	1400	1700
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Nível de ruído (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	75	77	76	78
Peso Peso	(3~) kg [N]	93 [912,3]		97 [951,5]	
Aspirazione / scarico compressore Flanges de entrada e saída do compressor		1-1/2"G / 1-1/2"G			
Temperatura di funzionamento @ 20°C Temperatura de operação @ 20°C	°C	78 ÷ 82	80 ÷ 85	80 ÷ 83	85 ÷ 90
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Temperatura ambiente do local onde a bomba está instalada	°C	0 ÷ 40			
Temp. ambiente di immagazzinaggio / trasporto Temperatura ambiente de armazenamento e transporte	°C	-20 ÷ 50			
Max umidità / altitudine Max umidade / altitude		80% / 1000m s.l.m. **			

(*) Motore in classe di efficienza IE2.

(*) Motor de alto rendimento Classe IE2.

(**) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(**) Para condições ambientais diferentes da estabelecida contatar fabricante.