
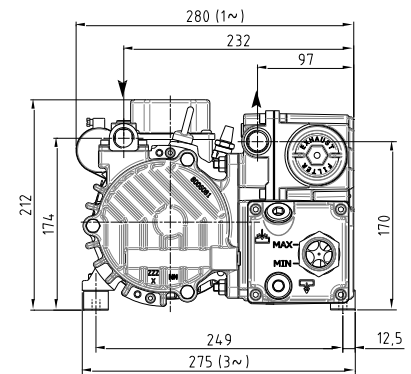


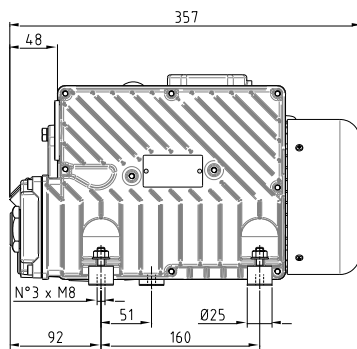

DESCRIZIONE PRODOTTO:

La pompa LC.25 è dotata di serie di:

- Valvola antiritorno olio
- Depuratore allo scarico
- Valvola automatica recupero olio a galleggiante
- Raccordo in aspirazione orientabile
- Zavorratore sempre inserito
- Antivibranti
- Protezione termica (solo 1~)

Le dimensioni ridotte, la contenuta rumorosità e la semplificazione delle operazioni di controllo e manutenzione sono le caratteristiche principali di questa serie. Il sistema di abbattimento e recupero provvisto di by-pass, associato alla nuova valvola di recupero olio a galleggiante, garantisce l'assenza di vapori di olio allo scarico. Inoltre un dispositivo di tenuta evita la risalita di olio qualora la pompa si arresti in vuoto. La versione standard è adatta all'aspirazione continua entro un intervallo di pressione da 400 a 0,5 mbar (Abs.).

PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO:

Confezionatrici sotto vuoto; fusione metalli preziosi; settore dentale; grafica e cartotecnica; pantografi per vetro e marmo; sollevatori a ventosa; attrezzature per autofficine.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A bomba LC.25 é equipada com:

- Válvula anti retorno de óleo
- Filtro eliminador de fumaça
- Válvula automática de recuperação de óleo
- Acessório de admissão ajustável
- Válvula de gás ballast
- Amortecedores anti vibração
- Protetor térmico no motor (somente na versão monofásica)

Com design compacto e a baixa pressão final são as características principal desta série, além disso um eficaz sistema de amortecimento e recuperação inserido no reservatório garantem a completa ausência de vapores de óleo no escapamento.

Um dispositivo de retenção evita o retorno do óleo para a tubulação caso a bomba pare de funcionar.


A conexão de aspiração poderá ser montada em várias posições.

A versão padrão é adequado para aspiração contínua dentro de uma faixa de pressão 400-2 mbar (Abs). O equipamento de série inclui:


PRINCIPAIS CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Fusão de metais preciosos; indústria odontológica; gráfica e de papel indústria; pantógrafos para vidro e mármore; equipamentos de transporte de elevação por ventosas.

Accessori principali	Acessórios principais	LC.25
Kit ricambi minor	Kit de reparo menor	K9601065
Kit ricambi major	Kit de reparo maior	K9601065/1
Antivibranti	Amortecedores anti vibração	Di serie / Fitted
Filtro in aspirazione	Filtro de aspiração	9001024
Raccordo tubazione	Conexão da tubulação	2103010 (Ø17)
Vuotometro	Vacuômetro	9009009
Manometro intasamento filtro	Medidor de entupimento do filtro	9014003 + 2101001
Indicatore di livello elettrico	Indicador do nível de óleo	9013002 (N.O) / 9013003 (N.C)

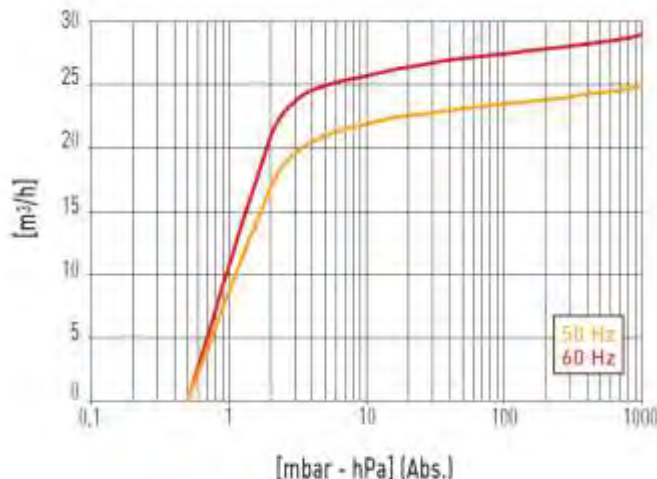

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

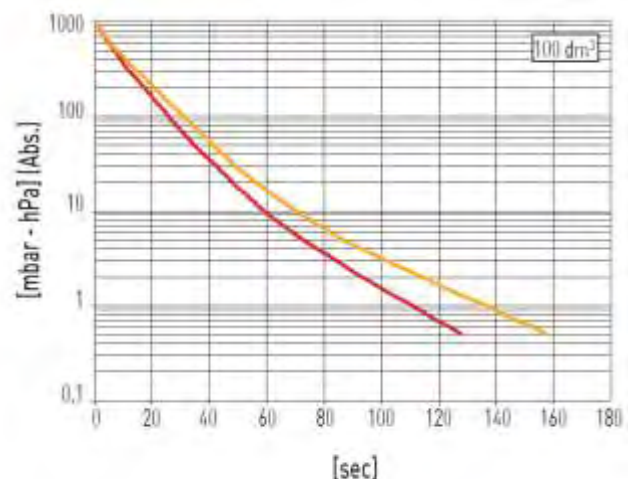

NOTA: O gráfico mostra a pressão de entrada a temperaturas 20°C (tolerância ±10%)

		LC.25	
		50 Hz	60 Hz
Codice catalogo Código catálogo		9601065	
Portata Nominale Vazão nominal	m³/h	25	30
Pressione finale totale (Ass) Pressão final total (Abs)	mbar - hPa	0,5	
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua Máx pressão de aspiração para vapor de água	mbar - hPa	40	
Max q.tà vapore d'acqua pompato Máx quantidade de vapor d'água aspirado	kg/h	0,7	
Potenza motore Potência do motor elétrico	(1~3~) KW	0,75 / 0,75	0,90 / 0,90
Numero di giri nominale Rotação do motor elétrico	n/min	1400	1700
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Nível de ruído (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	57	59
Peso Peso	(1~3~) kg [N]	26 [255,0] / 25 [245,3]	
Tipo olio Tipo de óleo	cod. DVP	BV68 (SW60)	
Carica olio Quantidade de óleo	min ÷ max dm³	0,7 ÷ 1,0	
Aspirazione / scarico pompa Flanges de entrada e saída da bomba		1/2"G / 1/2"G	
Campo di lavoro in continuo (Ass) Range operacional em trabalho contínuo (Abs)	mbar - hPa	400 ÷ 0,5	
Temperatura di funzionamento @ 20°C Temperatura de operação @ 20°C	°C	80 ÷ 85	85 ÷ 90
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Temperatura ambiente no local onde a bomba está instalada	°C	12 ÷ 40	
Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto Temperatura ambiente armazenagem/transporte	°C	-20 ÷ 50	
Max umidità / altitudine Max umidade / altitude		80% / 1000m s.l.m *	

(*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(*) Para condições ambientais diferentes prescritas contatar o fabricante.