



Setor de refrigeração e ar-condicionado; máquinas centrífugas industriais, máquinas de fundição de vácuo de metais preciosos e despressurização



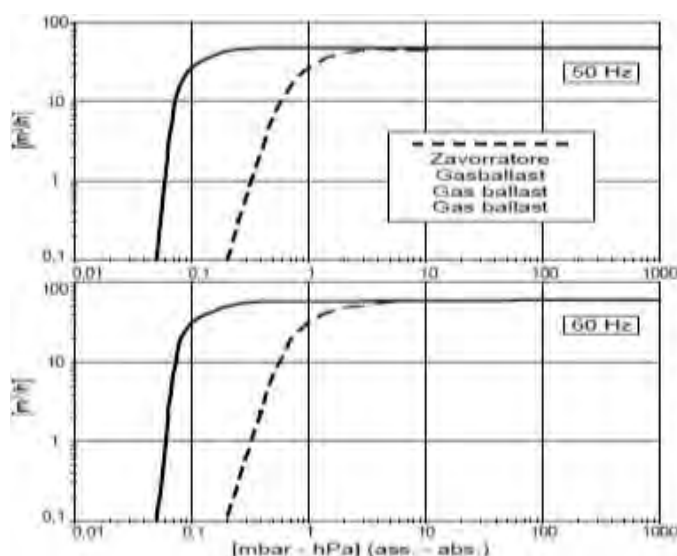

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

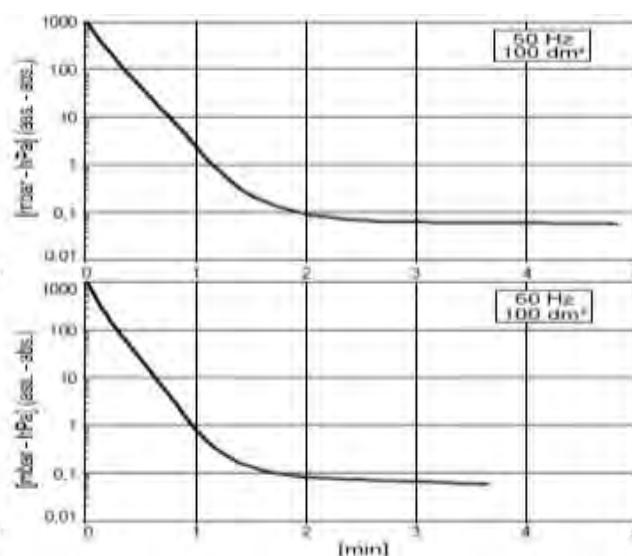

NOTA: O gráfico mostra a pressão de entrada a uma temperatura de 20 ° C (± 10%)

		RC.50M	
		50 Hz	60 Hz
Codice catalogo Código do catálogo		9603025	
Numero di stadi Número de estágios		1	
Portata nominale Vazão nominal	m³/h	50	60
Portata pneurop Vazão pneurop	m³/h	---	
Pressione finale totale (Ass) Pressão final total (Abs)	mbar - hPa	0,05	
Pressione finale parziale (Ass) (McLeod) Pressão parcial final (Abs) (McLeod)	mbar - [micron]	---	
Pressione finale con zavorratore (Ass) Pressão final com gás ballast (Abs)	mbar - hPa	0,2	
Max. press. di asp. per vapore d'acqua Max pressão de aspiração para o vapor de água	mbar - hPa	8	10
Max q.tà vapore d'acqua Max quantidade de vapor de água admissível	kg/h	0,4	0,5
Potenza motore Potência do motor elétrico	(3~) KW	1,1	1,35
Numero di giri nominali R.P.M nominal	n/min	1400	1700
Rumorosità (UNI EN ISO2151 - K 3dB) Noise level (UNI EN ISO2151 - K 3dB)	dB (A)	63	66
Peso Peso	(3~) kg [N]	33,5 [328,6]	
Tipo olio Tipo de óleo	cod. DVP	SW60	
Carica olio Carga de óleo	min ÷ max dm³	0,7 ÷ 1	
Aspirazione / scarico pompa Tubulação de aspiração e escapamento		DN40 / 1/2"G	
Temperature di funzionamento @ 20°C Temperatura de funcionamento @ 20°C	°C	55 ÷ 60	60 ÷ 65
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Temperatura ambiente requerida	°C	12 ÷ 40	
Temp. Ambiente di immagazzinaggio / trasporto Temperatura ambiente de armazenagem e transporte	°C	-20 ÷ 50	
Max umidità / altitudine Max umidade / altitude		80% / 1000m s.l.m. *	

(*) Para condições ambientais diferentes da prevista, contatar a DVP Brasil.