



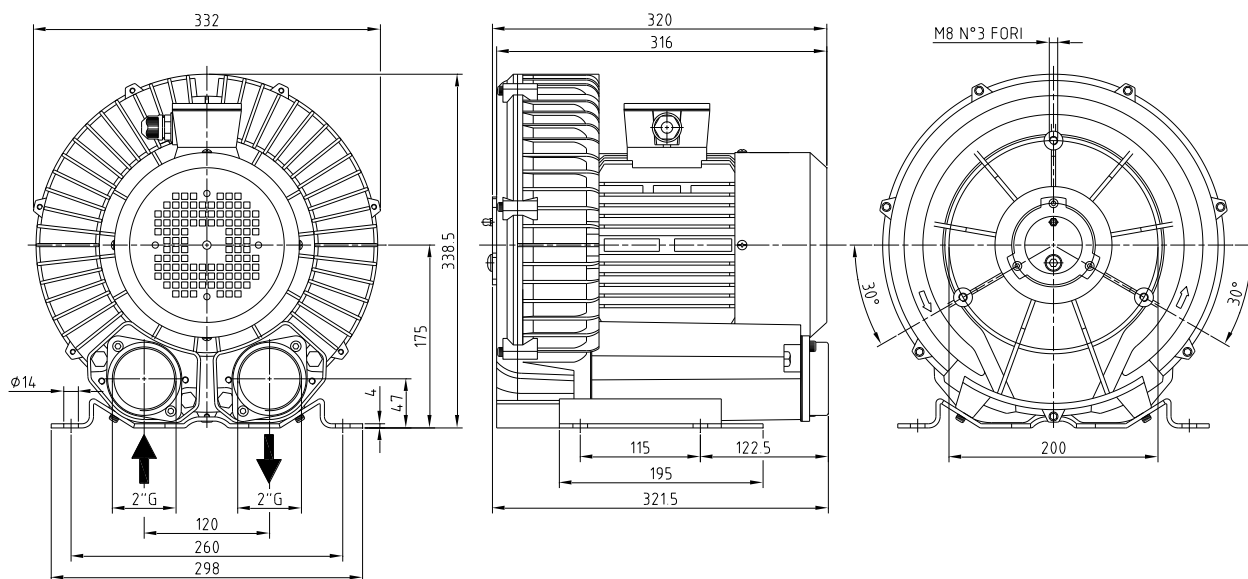


Modello Modelo		TSC.210
Codice Código		9402055
Potenza motore Potência do motor	kW (50Hz) kW (60Hz)	1,5 1,8
Alimentazione Tensão de alimentação elétrica	V±5% Δ/Y(50Hz) V±5% Δ/Y(60Hz)	220-255 / 380-440 220-277 / 380-480
Assorbimento Corrente do motor elétrico	A Δ/Y (50Hz) A Δ/Y (60Hz)	6,7 / 3,9 7,0 / 4,0
Portata Vazão	m³/h (50Hz) m³/h (60Hz)	210 250
Vuoto Vácuo	mbar (50Hz) mbar (60Hz)	-210 -210
Sovrappressione Pressão	mbar (50Hz) mbar (60Hz)	+220 +220
Rumorosità (UNI EN ISO 2151) (K 3dB) Nível de ruído (UNI EN ISO 2151) (K 3dB)	dB(A) (50Hz) dB(A) (60Hz)	70 73
Peso Peso	kg [N]	26,4 [259]


Vacuum @ 50Hz – 400V

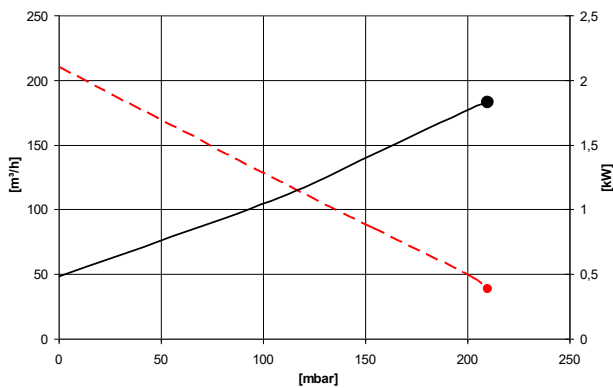


Pressure @ 50Hz – 400V

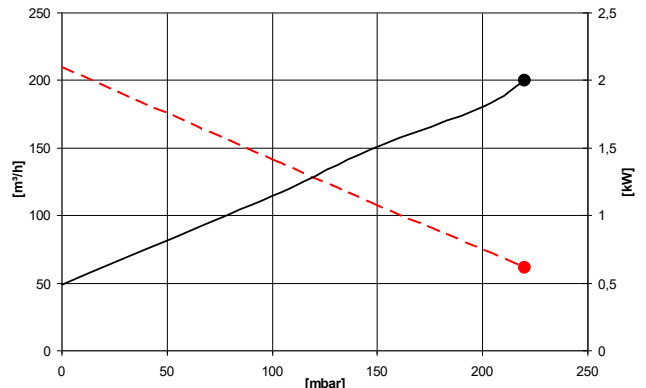

Vacuum @ 60Hz – 460V

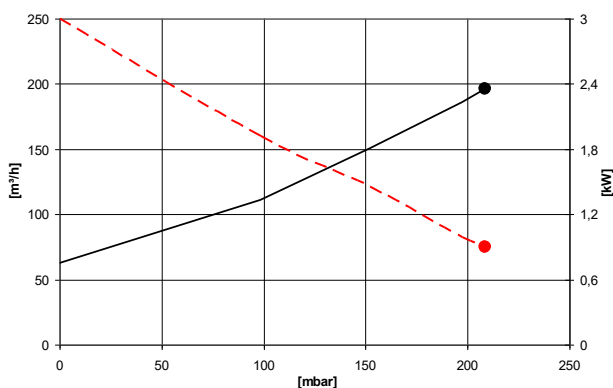

Pressure @ 60Hz – 460V

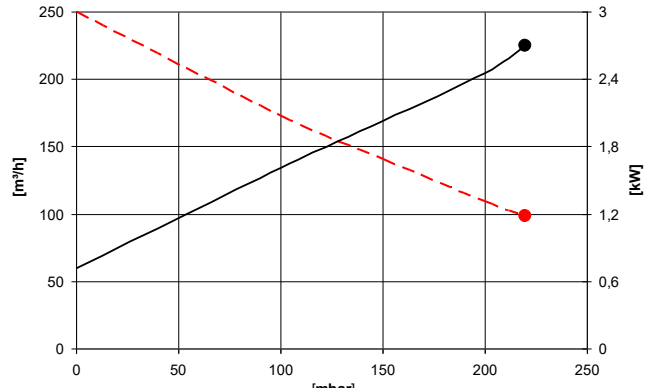


----- Portata / Flow rate


———— Pot. Assorbita / Absorbed Power

Curve riferite alla pressione di 1013mbar (Ass.) e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)
Curvas referidas à pressão de 1013mbar (Abs.) e temperatura de 20°C (tolerância ±10%)

50Hz – 400V

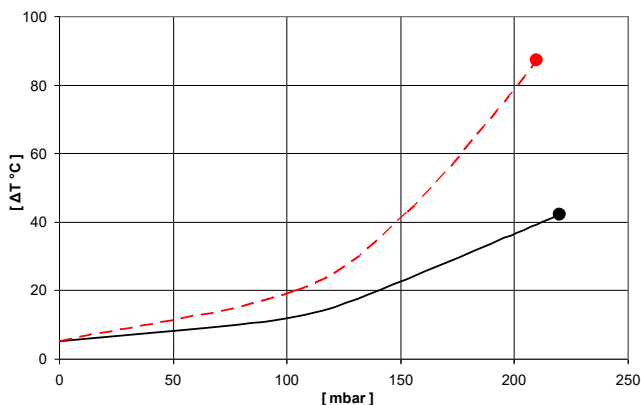

60Hz – 460V

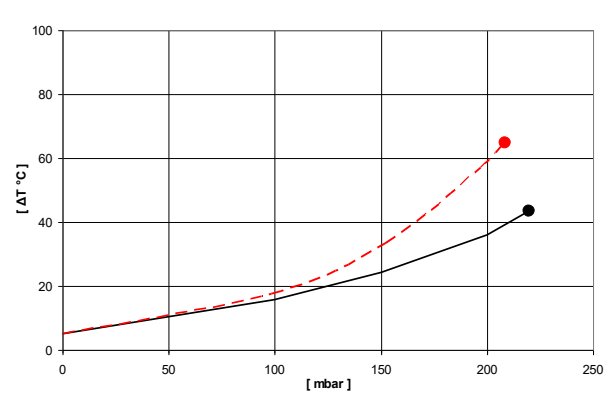

----- Aspirazione / Suction

———— Mandata / Compression

Temperatura ambiente 20°C (tolleranza sulla temperatura ΔT ±5°C)
Temperatura ambiente 20°C (tolerância sobre temperature ΔT ±5°C)