











APRESENTAÇÃO DA EMPRESA









ÍNDICE

EMPRESA	4	
		CONCORRENTES
EX	9	16
RX / 700	36	40
RX / 800	43	50
Α	58	60
Р	63	66
0	71	73
PT	77	
R	79	
U	82	









HISTÓRIA DA EMPRESA

O ano de 1976 representa o arranque da STM e é hoje um importante ponto de referência no campo da transmissão mecânica, graças às capacidades empreendedoras (dos membros da fundação Girotti Tiziano, Vignoli Altero e Lucchini Giuseppe), perícia e firme compromisso dos parceiros.

A STM tornou-se numa grande empresa industrial especializada na conceção e fabrico de redutores de velocidade.



Hoje em dia a STM é bem conhecida nos mercados nacional e internacional tendo alcançado uma posição assente no prestígio e credibilidade.









HISTÓRIA DA EMPRESA

Em 1966, a GSM começou como uma pequena empresa, tendo-se tornado numa empresa industrial especializada, após ter sido adquirida em 2000 pela STM.

Desde o ano 2000, a GSM investiu largamente em produtos e tecnologias, com o intuito de se tornar um dos líderes no fabrico europeu de redutores industriais de médio porte.











DESTAQUES DA EMPRESA

- 83.000.000 €
 2017 volume de vendas
- 46.000 m²
 dimensão da estrutura interna
- 320 colaboradores
- 151 máquinas/oficina
- **336.000** redutores/ano
- **58.000** código barras armazém
- **18.000** stock pallets
- Gama completa de produtos de 10 a 3.000.000 Nm
- Certificado de Qualidade ISO 9001















NETWORK/REDE

Durante os últimos 40 anos, a STM intensificou a sua rede em todo o mundo por forma a distribuir e fornecer o serviço certo e pós-venda para todos os seus clientes.

A STM cobre hoje mais de 65 países em todos os 5 continentes.













FILIAIS

- •STM Lombardia
- •STM Piemonte
- STM Veneto
- •STM Service
- •STM Sul
- •STM Alemanha
- •STM Ibéria
- •STM Transmissão Mecânica (UK)
- •STM Aandrijftechniek (NL)
- •STM Suíca
- •STM Transmissões (FR)
- •STM Slováquia
- •STM Ucrânia
- •STM Rússia
- •GSM Siberia
- •STM Filândia
- •STM Suécia

- •STM USA
- STM Mexico
- •STM Argentina
- •STM Brasil
- •STM Paraguai
- •STM África do Sul



- •STM Índia
- •STM Asia Pacific (SG)
- •STM BEIJING (CN)
- •STM Corea
- •STM Austrália









GAMA DE PRODUTOS











GAMA DE PRODUTOS

> TAMANHO:

10, 20, 25, 30, 35, <u>40</u>, 50, <u>60</u>, 70, <u>75</u>, 80, <u>90</u>, <u>95</u>, 100, 150, <u>160</u>, <u>180</u>, <u>190</u>, 200, <u>205</u>, 250, <u>280</u>, 300, <u>320</u>, 350, <u>360</u>, 420, <u>500</u>, <u>600</u>, 650, <u>800</u>, 850, <u>950</u>, 1000, 1200, <u>1500</u>, 1600, 2000, <u>2500</u>, 2600, 3100, 3200, 3700, 4500, 5500, 6800, <u>7500</u>, 8000, 8500, 10000, 12000, 13000, 15000, <u>17000</u>, 20000, <u>23500</u>, 25000, 30000, <u>35000</u>, 41000

- > VERSÃO LINEAR
- > VERSÃO ÂNGULAR
- **➢ BINÁRIO DE SAÍDA: 1'000 − 3'000'000Nm**
- > SATÉLITES: 3, 4, 5











GAMA DE PRODUTOS

Entrada linear















GAMA DE PRODUTOS

> Entrada angular


















GAMA DE PRODUTOS



Sapatas

> Freio Hidráulico

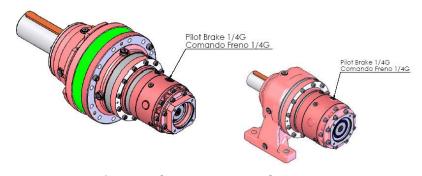

- > Z0 (60-520Nm)
- > Z1 (90-550Nm)
- > Z2 (400-1700Nm)
- > Z3 (1530-4100Nm)











GAMA DE PRODUTOS

Aplicação para a Indústria do açucar















GAMA DE PRODUTOS

> Aplicação para Gruas

















CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ALTOS RATIOS DE TRANSMISSÃO	- SEM VEIO OCO PASSANTE
- BINÁRIO ELEVADO	
- ALTA CARGA RADIAL NO VEIO DE SAÍDA	- BAIXA POTÊNCIA TÉRMICA EM ALTA VELOCIDADE
- MODULARIDADE	









REGGIANA

COMER

SMEI

ROSSI

SEW

EMPOWERING YOUR IDEAS.

710

R 009

510

PG

500

RES

500

R 241

R 006

810

PG

700

RES

800

R 280

R 012

RES

1000



1010

PG

1000

RES

1300

R 353

R 015

CONCODDENITES

RR 110

PG 100

RES

100

R 200

R 001

RR 210

PG 160

RES

200

R 201

R 002

R 003

CONC	CONCORRENTES													
STM	10	20	25	30	35 40	50 60	70 75	80	90 95	100				
BREVINI	E 10 E 10	- E 16		E 20 E 25	E 30-40 E 30	E 45-46 E 50	E 50 -	E 65-67 E 80	-	E 90-91 E 120				
DO	RE 110 -	RE 210 -	RE 240	RE 310 -	-	RE 510 -	RE 610 -	RE 810 -	-	RE 1020 -				
	200	204		202	204	205		206		207				

BREVINI	E 10	E 16	-	E 25	E 30	E 50	-	E 80	-	E 120
DO	RE 110 -			RE 310 -	-	RE 510 -		RE 810 -	-	RE 1020 -

DO	RE 110 -	RE 210 -		RE 310 -		RE 510 -		RE 810 -	-	RE 1020 -
TRASMITAL	300	301	-	303	304	305	-	306	-	307

RES 400

DO	RE 110 -	RE 210 -				RE 510 -		RE 810 -	-	
TRASMITAL	300	301	-	303	304	305	-	306	-	307
	DD 440					RR	RR	RR		RR

RR 310

PG 250

RES

300

R 240

R 004



DO

TRASMITAL

REGGIANA

COMER

SMEI

ROSSI

SEW

EMPOWERING YOUR IDEAS.

RE 3000

311M

RR+

3200

PG

3500

RES

4000

R 429

R 042

RE 3500

RR+

4000

P 012



RE 4800

313M

RR+

5200

RES

6000

R 445

R 060

RE 5000

PG

5000

R 446

P 022

CONCORRENTES

STM	150 160	180 190	200 205	250	280	300	350 360	420	500
BREVINI	E 150 E 160	E 155 -	-	E 250 E 260	E 255 -	E 320 -	E 400 S 300	E 520 S 400	E 600 -

RE 2500

310M

RR+

2500

PG

2500

RES

3000

R 428

R 030

P 002

RR+

2300

PG

3000

RE 2000

PG

1900

RE 1500

309

RR

1700

PG

1600

RES

1800

R 354

R 018

PG

1800

RES

2000

R 355

R 021



R 250

P 062

P 072



R 355

CONCORRENTES

R 542

R 085

P 032

ROSSI

SEW

R 543

R 125

R 695

P 042

STM	600 650	800 850	1000	1200	1500 1600	2000	2500 2600	3000 3100
BREVINI	12N/800 S 600	14N/14S S 850	16N -	64N/16S S 1200	66N -	20N S 1800	20S S 2500	70N -
DO	RE 6500 RE 6000	- RE 8000	GB 11000 -	GB 13000 GB 12000	GB 18000 GB 16000	GB 21000 -	GB 26000 -	GB 31000 -
TRASMITAL	314M	315M	316M	-	317M	-	318M	319
REGGIANA	RR+ 6500	RR+ 8000	RR+ 10000	RR+ 15000	-	RR+ 20000	RR+ 25000	RR+ 30000
COMER	PG 6500	PG 9000	-	PG 14000	PG 18000	PG 22000	-	PG 33000
SMEI	RES 8000	RES 10000	-	-	-	-	-	-

R 696

R 180

P 052





CONCORRENTES

STM	3700	4500	5500	6800 7500	8000	8500	10000	12000
BREVINI	22S S 3500	72N -	- S 5000	- S 7500	-	-	- S 10000	-
DO	GB 40000	GB 45000	GB 53000	GB 61000	GB 85000	-	GB 110000	-
TRASMITAL	-	-	321	-	323	-	325	-
REGGIANA	RR+ 40000	-	RR+ 55000	RR+ 70000	RR+ 85000	-	RR+ 110000	-
COMER	PG 40000	-	PG 55000	PG 65000	-	-	-	-
SMEI	-	-	-	-	-	-	-	-
ROSSI	-	- R 500	-	- R 710	-	-	- R 1060	-
SEW	P 082	P 092	P 102-XP 130	XP 140	-	XP 150	XP 160	-





CONCORRENTES

STM	13000	15000	17000	20000	23500	25000	30000	35000	41000
BREVINI	-	- S 15000	-	- S 20000	-	-	-	-	-
DO	GB 130000	GB 150000	-	GB 205000	GB 235000	-	GB 310000	-	GB 410000
TRASMITAL	-	327	-	329	-	-	-	-	-
REGGIANA	-	RR+ 150000	-	RR+ 190000	-	RR+ 240000	-	-	-
COMER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROSSI	-	- R 1500	-	- R 2120	-	-	- R 3000	-	-
SEW	XP 170	XP 180	-	XP 190	XP 200	XP 210	XP 220	-	XP 230





CONCORRENTES

											ı		
STM 10-20-25	L	R	N	M	K	MX	T	Р	F	FS	FU	FC	FCB
BREVINI 10-#-#	-	MR	-	-	-	-	-	PD	FE	-	FS	-	-
BREVINI 10-16-#	-		-	-	-	-	-			-		-	-
DO 110-210-240	-	N	-	Т	-	TR	-	Р	-	FS	NQ	TU	-
BONFI 300-301-#	-	Н	-	-	-	-	-	P	FZ	-	FP	FDK	-
RR 110-210-#	M	-	-	-	-	-	-	U	-	FS	-	-	-
COMER 100-200-#	-	P	-	-	-	-	-	СР	F	-	FS	-	-
ROSSI 200-201-#	-	F.1	-	-	-	-	-	PC	F.1Z	-	F.1H	-	-
ROSSI 001-002-003	-	F	-	-	-	-	-	P	ZF	-	HA	KF	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















CONCORRENTES

STM 30-35	R	N	M	K	MX	Т	Р	FP	F	FS	FU	FC	FCB
BREVINI 20-(30-40) BREVINI 25-30	MR	-	MN -	-	-	-	PD	FE	-	-	FS	-	FP
DO 310-#	N	-	Т	-	TL	-	P	-	-	FS	NQ	NU	-
BONFI 303-304	н	-	-	-	-	-	Р	-	FZ	-	FP	FDK	-
RR 310-#	-	M	-	S	-	-	U	-	-	FS	МН	-	-
COMER 250-#	M	-	P	-	-	-	СР	F	-	-	FS	-	-
ROSSI 240-#	F.1	-	-	-	-	-	PC	-	F.1Z	-	F.1H	-	-
ROSSI 004-#	F	-	-	-	-	-	P	-	ZF	-	HA	KF	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















CONCORRENTES

STM 50-70	R	N	M	K	MX	T	Р	FP	F	FS	FU	FC	FCB
BREVINI (45-46)-# BREVINI 50-#	MR	-	MN -	-	-	-	PD	FE	-	-	FS	-	FP
DO 510-610	N	-	Т	-	TL	-	Р	-	-	FS	NQ	NU	-
BONFI 305-#	Н	-	-	-	-	-	P	-	FZ	-	FP	FDK	-
RR 510-710	-	M	-	S	-	-	U	-	-	FS	МН	-	-
COMER 500-#	M	-	P	-	-	-	СР	F	-	-	FS	-	-
ROSSI 241-# ROSSI 006-009	F.1 F	-	-	-	-	-	PC P	-	F.1Z ZF	-	F.1H HA	- KF	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















CONCORRENTES

STM 80	R	N	M	K	MX	Т	Р	FB	F	FS	FU	FC	FCB
BREVINI 65	-	-	MR	-	-	-	PD	FE	-	-	FS	-	FP
BREVINI 80	-	-		-	-	-			-	-		-	
DO 810	N	-	Т	-	-	-	Р	-	NF	FS	TQ	-	-
BONFI 306	Н	-	-	-	-	-	P	-	FZ	-	FP	FDK	-
RR 810	-	M	-	S	-	-	-	-	-	FS	МН	-	-
COMER 700	-	-	P	-	-	-	СР	F	-	-	FS	-	-
ROSSI 280	F.1	-	-	-	-	-	PC	-	F.1Z	-	F.1H	-	-
ROSSI 012	F	-	-	-	-	-	P	-	ZF	-	HA	KF	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















CONCORRENTES

STM 100	R	N	M	K	MX	T	Р	FB	F	FS	FU	FC	FCB
BREVINI 90 BREVINI 120	MR	-	-	-	-	-	PD	FE	-	-	FS	-	FP
DO 1010	Т	-	-	-	-	-	Р	-	NF	FS	TQ	-	-
BONFI 307	н	-	-	-	-	-	P	-	FZ	-	FP	FDK	-
RR 1010	-	M	-	-	-	-	-	-	-	FS	МН	-	-
COMER 1000	M	-	-	-	-	-	СР	-	-	F	FS	-	-
ROSSI 353 ROSSI 015	F.1 F	-	-	-	-	-	PC P	-	F.1Z ZF	-	F.1H HA	- KF	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















CONCORRENTES

STM 150-200	R	N	Н	X	T	Р	PH	F	FS	FU	HU	FC	FCB
BREVINI 150-# BREVINI 160-#	-	-	MN	MR	-	PD	-	-	FE	-	FS	-	FP
DO 1520-2000	Т	-	Н	-	-	-	-	-	FS	TQ	HQ	-	-
BONFI 309-#	-	-	н	-	-	-	P	-	FZ	-	FP	FDK	-
RR 1700-2300	-	В	M	-	-	-	-	-	FS	СН	МН	-	-
COMER 1600-1900	-	-	M	P	-	СР	-	-	F	-	FS	-	-
ROSSI 354-#	-	-	F.2	-	-	PC	-	-	F.2Z	-	F.2H	-	-
ROSSI 018-#	F	-	-	-	-	P	-	ZF	-	HA	-	KF	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















CONCORRENTES

STM 250-280	R	N	Н	X	Т	P	PH	F	FS	FU	HU	FC	FCB
BREVINI 250-255	-	-	MN	-	-	-	-	-	FE	-	FS	-	FP
BREVINI 260	-	-		-	-	-	-	-		-		-	
DO 2500	-	-	Н	-	-	-	-	-	FS	-	HQ	-	-
BONFI 310M	-	-	Н	-	-	-	P	-	FZ	-	FP	FDK	-
RR+ 2500	-	-	M	-	-	-	-	-	FS	-	МН	-	-
COMER 2500-3000	-	-	M	-	-	-	-	-	F	-	FS	-	-
ROSSI 428	-	-	F.2	-	-	-	-	-	F.2Z	-	F.2H	-	-
ROSSI 030	-	-	F	-	-	-	-	-	ZF	-	HA	-	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















CONCORRENTES

STM 300	R	N	н	Х	Т	Р	PH	F	FS	FU	HU	FC	FCB
BREVINI 320	-	-	MN	-	-	-	-	-	FE	-	-	-	-
DO 3000	-	-	Н	-	-	-	-	-	FS	-	HQ	-	-
BONFI 311M	-	-	Н	-	-	-	P	-	FZ	-	FP	FDK	-
RR+ 3200	-	-	M	-	-	-	-	-	FS	-	МН	-	-
COMER 3500	-	-	M	-	-	-	-	-	F	-	FS	-	-
ROSSI 429	-	-	F.2	-	-	-	-	-	F.2Z	-	F.2H	-	-
ROSSI 042	-	-	F	-	-	-	-	-	ZF	-	HA	-	-
SEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
















COMBINAÇÕES

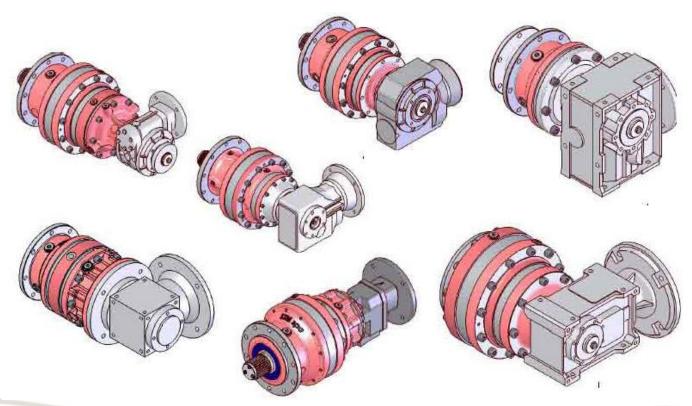













OPÇÕES

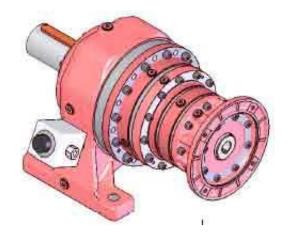

Processo de Aquecimento Elétrico

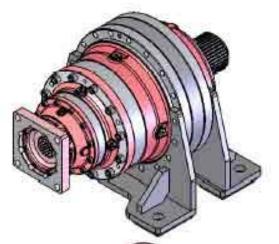





Dispositivo
Anti-Retorno













NOVIDADES



Veio oco com escatel e disco de fixação axial



> Flanges com dimensões standard e aumento da capacidade térmica














NOVIDADES

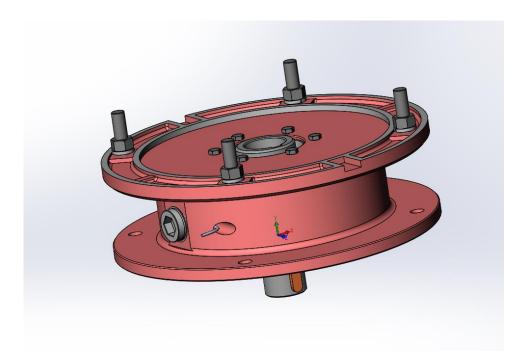

> Células de carga integradas












APLICAÇÕES

> Grua

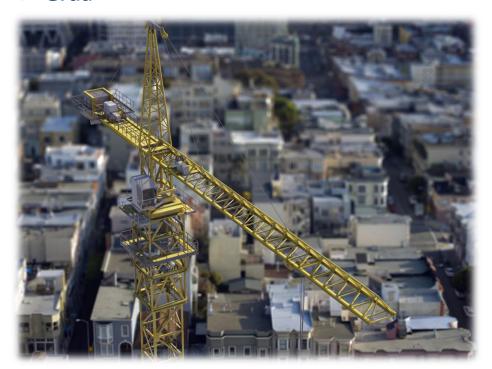



Cabrestante











APLICAÇÕES

> Misturador





> Tanque











APLICAÇÕES

> Gerador Eólico



Biogás















- > TAMANHOS: 704, 708, 712, 716, 720
- > VERSÃO DE VEIOS ORTOGONAIS
- > VERSÃO DE EIXOS PARALELOS
- **➢ BINÁRIO DE SAÍDA: 250 − 4500Nm**
- > INTEGRAÇÃO: RX/800















> Ortogonal






















de fixação



> Flange



Dupla entrada



Veio de saída













CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

- > CORPO EM MONOBLOCO DE ALTA RIGIDEZ
- > MESMO CORPO PARA AS VERSÕES PARALELAS E ORTOGONAIS











CONCORRENTES

STM	ECE	PAM_D	PAM_G	1 STEP	2 STEP	3 STEP	4 STEP	0	V
TRAMEC	TA / ZA	TC	TF / ZF	Α	В	С	-	0	V
STM	704	708	708	712	712	716	716	720	720
TRAMEC	71 B	90B	80C	112B	100C	140B	125C	180B	160C
STM	С	UB	CD	D	FD	N	ABU	AR	ABE
TRAMEC	HOLLOW	SHRINK DISK	-	-	-	SOLID	DOUBLE OUTPUT	BACK STOP	-

> STM: RXV1/712/C1/.../PAMD90B5/C/M1

> TRAMEC: TC 112 B ... PAM90B5 V B3

> STM: RXP3/720/C1/.../PAMG132B5/C/M1

> TRAMEC: ZF 160 C ... PAM132B5 O B3











NOVIDADES



> Versão para Extrusoras











APLICAÇÕES

Misturadoras





Elevador













- > TAMANHOS: 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832
- > VERSÃO DE EIXOS ORTOGONAIS
- > VERSÃO DE EIXOS PARALELOS
- **➢ BINÁRIO DE SAÍDA: 3000 − 700000Nm**
- > INTEGRAÇÃO: RX/700














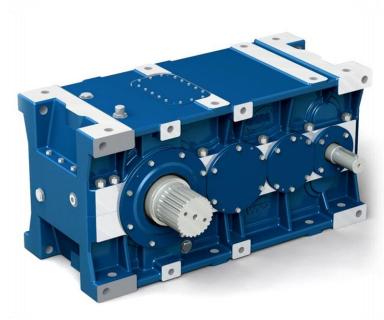













- > VERSÃO PARA ELEVAÇÃO
- > VERSÃO PARA ELEVADORES DE BALDE
- > GSMoveRX BASE RÍGIDA PARA ADAPTAÇÃO A CHÃO DE CIMENTO










- > REDUTOR INDICADO PARA ROLOS SECADORES TIPO YANKEE
- > PARA INDÚSTRIA MINEIRA
- RXMaster
- > BASE OSCILANTE PARA INDÚSTRIA MINEIRA - GSMineRX

















- >VERSÃO PARA EXTRUSORAS
- > VERSÃO PARA CONDENSADORES DE REFRIGERAÇÃO
- > VERSÃO PARA TORRE DE REFRIGERAÇÃO














GAMA DE PRODUTOS


> VERSÃO PARA MISTURADOR



> VERSÃO PARA MISTURADORES DE VEIO DUPLO

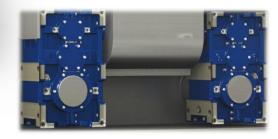

> VERSÃO COM SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE















CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

- > CORPO BIPARTIDO PARA FÁCIL MANUTENÇÃO
- > CORPO REFORÇADO PARA ALTAS CARGAS EXTERNAS
- > MESMO CORPO PARA VERSÕES COM EIXOS PARALELOS E **ORTOGONAIS**











CONCORRENTES

GSM	704	708	712	716	802	720	804	806	808	810	812	814
TRAMEC T-Z	71B	90B 80C	112B 100C	140B 125C		180B 160C		180C	200B 200C	225B		
BONFI HD	-	-	-	-	-	-	60	70-71	80-81	90-91	95-100	110
ROSSI G	63	64	80-81	100	125	-	140	160	180	200	225	250
PIV P	-	-	-	-	14	-	16	18	20	22	25	28
SEW X	-	-	-	-	-	-	100	110	120	130	140	150
FLENDER B/H	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	7	8
NORD SK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8
SUMITOMO P	-	-	-	-	9015	-	9025	9030 9035	9040	9045 9050	9055	9060
HANSEN P4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	С	D	E
HILMAZ B/H	-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	7	8-9











CONCORRENTES

GSM	915	816	917	818	919	820	921	822	923	824	925	826
BONFI HD	-	120	125	130	140	-	150	-	160	170	180	-
ROSSI H	-	280	320	321	360	400	401	450	451	500	501	560
PIV P	-	31	-	35	40	-	42	45	47	-	50	53
SEW X	160	170	180	190	-	200	210	220	230 240	250	260	270
FLENDER B/H	-	9	10	11	12	13	-	14	15	16	17	18
NORD SK	-	9	10	11	-	-	12	-	13	-	15	-
SUMITOMO P	9065	9070	9075	9080	9085	9090	9095	9100	9105	9110	9115	9118
HANSEN P4	-	-	F	-	G	-	Н	-	J	K	L	-
YILMAZ B/H	10	-	11	-	12	-	13	14	15	16	-	-











CONCORRENTES

GSM	927	828	929	830	931	832	828 ms	834	830 ms	836	832 ms	838	834 ms
BONFI HD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROSSI H	561	630	631	633	-	710	-	800	-	900	-	1000	-
PIV P	56	60	63	67	71	75	-	80-85	-	-	-	-	-
SEW X	280 290	300	310	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLENDER B/H	19	20	21	22	-	23	24	25	26	27	28	-	-
NORD SK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMITOMO P	9121	9126	9128	9131	9136	-	-	-	-	-	-	-	-
HANSEN P4	M	N	Р	Q	R	S	-	Т	-	-	-	-	-
YILMAZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

> Versão "ms" com pinhão duplo de saída











APLICAÇÕES



Gerador



> Torre de Refrigeração











APLICAÇÕES



> Extrusora












APLICAÇÕES

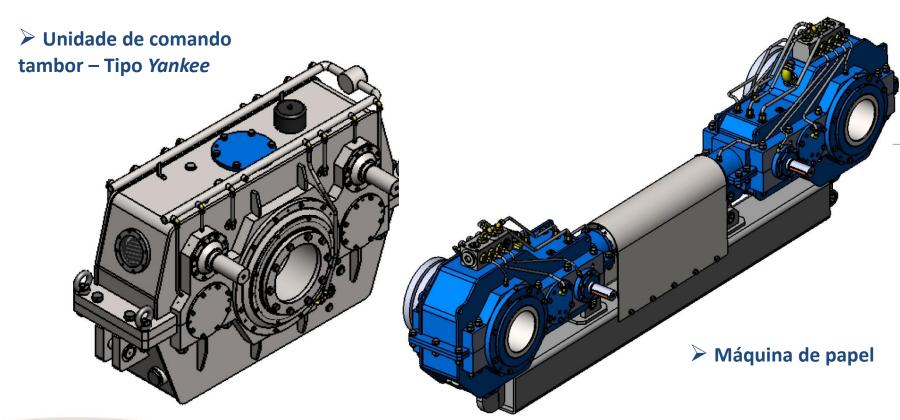












APLICAÇÕES



Moinhos

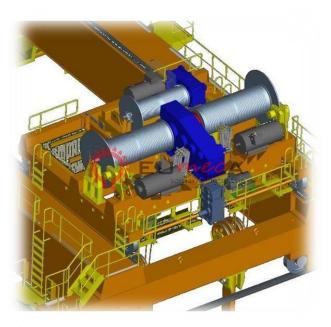

Guas de Ponte











APLICAÇÕES



➤ Rolos de Tração



> Transportadores











- > COAXIAL
- > TAMANHOS: 25, 35, 41, 45, 50, 51, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140
- > CORPO MONOBLOCO COM ELEVADA RIGIDEZ
- > BINÁRIO DE SAÍDA DE 12 A 4500Nm
- > VEIOS DE DIÂMETRO DE *11 A *80mm













CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS



GAMA COMPLETA (tamanhos e acesórios)

ACOPLAMENTO DE ENTRADA (IEC/PAM grandes)

VASTA GAMA DE RATIOS (2 estágios até i = 45)

INTERCAMBILIDADE COM EURODRIVE SEW











CONCORRENTES

STM	25	35	41	45	51	50	55	60	70	80	90	100	110	120	140
Bonfi C/AS	-	05/16	12/20	22/25	32/-	-/-	-/30	36/35	41/-	51/45	61/55	-/60	70/-	-/80	80/-
VARVEL RD	-	02	12	22	-	-	32	-	42	-	52	-	62	-	-
SITI NHL	-	-	20	-	-	25	30	35	40	-	50	-	60	-	70
Motov H	-	32	42	52	62	32	42	52	-	62	82	-	102	-	122
ROSSI E/ES	-	32/0	40/1	41/2	50/-	51/3	63/4	63/5	80/6	81/7	100/-	101/-	125/-	126/-	140/-
Varm RCV	-	162	202	252	302	252	302	352	452	552	-	-	-	602	-
NORD SK	-	07/-	17/02	37/12	-/-	-/-	-/22	57/-	67/32	77/42	87/52	-/-	97/62	-/-	72
SEW R	-	07	17	27	-	37	47	57	67	77	87	-	97	-	107
Flend Z/D	-	-	19	29	-	39	49	59	69	79	89	-	109	-	129
DB M	-	-	01	02	-	03	04	05	06	07	08	-	09	-	10
BAUER BG	04/05	06	10	15	-	20	30	-	40	50	60	-	70	-	80
WATT C/H	-	00/-	01/40	03/50	-	-	-/55	05/60	06/65	07/70	08/80	-/85	09/-	-/110	10/130
YILMAZ M	-	00	10	-	-	17	20	27	28	37	47	-	57	-	67

• Carcaça em alumino cinzento












NOVIDADES

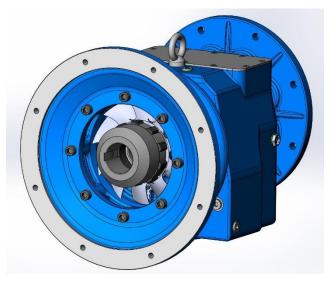

• 2 estágios

➤ VENTOINHA para IEC 225-250-280 apenas nos tamanhos AMF_140












STIVI team

APLICAÇÕES

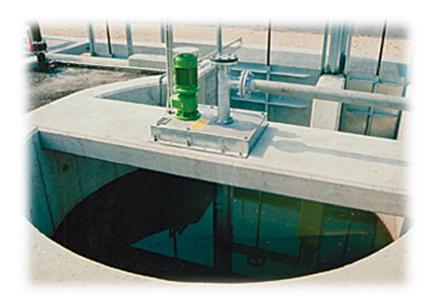

> Tratamento de Águas







Bombas de Água













GAMA DE PRODUTOS

- > PENDULAR
- > TAMANHOS: <u>56</u>, <u>63</u>, 71, 80, 90, 100, 112, <u>125</u>, <u>132</u>, <u>150</u>, <u>170</u>, <u>190</u>, <u>210</u>, <u>235</u>, <u>265</u>, <u>300</u>, <u>340</u>
- > CORPO MONOBLOCO COM ALTA RIGIDEZ
- > BINÁRIO DE SAÍDA DE 100 A 60000Nm
- > VEIOS DE DIÂMETRO DE *19 A *180mm











• 2 estágios







CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS



GAMA COMPLETA (tamanhos e acessórios)

ACOPLAMENTO DE ENTRADA (PAM/IEC grandes)

BUCHA CÓNICA DE SAÍDA TIPO LEROY-SOMER

INTERMUTÁVEL COM EURODRIVE SEW















CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

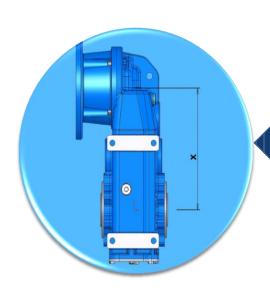

• 3 estágios

LONGA DISTÂNCIA ENTRE CENTROS

LARGURA REDUZIDO

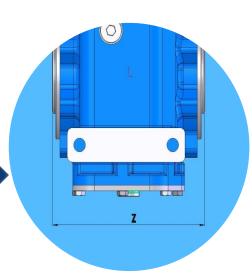











CONCORRENTES

STM	56	63	71	80	90	100	112	125	132	150	170	190	210	235	265	300	340
Bonfi F	10	20	25	31	-	41	51	-	60	70	80	-	90	-	-	-	-
Varv FRN	1	2	3	-	4	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
SITI P	-	63	80	-	100	-	125	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Motov S	-	50	60	-	80	-	100	-	120	140	150	-	-	-	-	-	-
ROSSI G	50	63	64	80	81	100	-	125	-	140	160	180	200	225	250	280	320
Flend F	29	39	49	-	69	79	89	-	109	129	149	-	169	189	-	-	-
NORD SK	01	12	22	-	32	-	42	-	52	62	72	82	-	92	102	-	112
SEW F	27	37	47	57	67	-	77	-	87	97	107	127	-	157	167	-	187
BAUER BF	06	10	20	30	40	50	-	60	-	70	80	-	90	-	-	-	-
CIME TP	-	160	200	-	250	315	-	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-
WATT F/A	02/-	03/ 46	04/ 56	05/-	06/ 66	-/-	07/76	-/-	08/86	09/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
YILMAZ D	-	17	27	28	37	-	47	-	57	67	77	-	87	97	-	-	-

• Carcaça em alimínio cinzento











NOVIDADES



• 2 estágios

➤ Versão para Extrusora











NOVIDADES



• 2 estágios

➤ VENTOINHA para IEC 225-250-280 apenas para 170 & 190












APLICAÇÕES

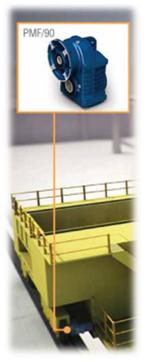

➤ Movimento de Translação



≻Transportador de Rolos





ETAR














APLICAÇÕES

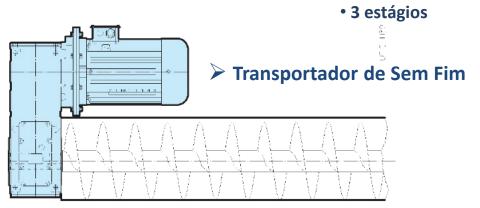



> Transportador

➢ Misturador

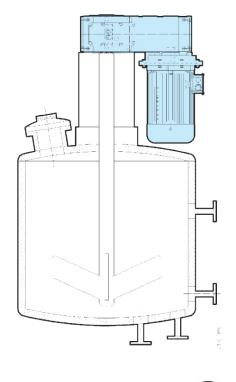













- > ORTOGONAL
- > TAMANHOS: <u>25</u>, <u>35</u>, <u>45</u>, 63, 71, <u>80</u>, 90, <u>100</u>, 112, <u>125</u>, 132, <u>140</u>, 150, <u>160</u>, 170, <u>180</u>, 190, <u>210</u>, <u>235</u>, <u>265</u>, <u>300</u>, <u>340</u>
- > BINÁRIO DE SAÍDA DE 100 A 60000Nm
- > CORPO MONOBLOCO COM ELEVADA RIGIDEZ
- > VEIOS DE DIÂMETRO DE *19 A *180mm













GAMA COMPLETA (tamanhos e acessórios)

ACOPLAMENTO DE ENTRADA (IEC grandes)

BUCHA CÓNICA DE SAÍDA TIPO LEROY-SOMER

INTERMUTÁVEL COM EURODRIVE SEW











CONCORRENTES

STM	25	35	45 63	80 71	100 90	125 112	132	140 150	160 170	180 190	210	235	265	300	340
Bonfi A	05	10	20	30/35	41	50/55	60	70	80	-	90	-	-	-	-
Varv FRO	-	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-
SITI MBH	-	-	56	63	80	100	125	140	160	180	200	-	-	-	-
Motov B	-	42	53	73/63	83	103	123	143	153	163	-	-	-	-	-
ROSSI G	40	50	63	64	80-81	100	125	140	160	180	200	225	250	280	320
Flend B/K	29	-	39	49/69	79	89	109	129	149	-	169	189	-	-	-
NORD SK	072	172	372	672/16	22	32	42	52	72	82	-	86	92	-	96
SEW K	19	29	37	47-49	57-67	77	87	97	107	127	-	157	167	-	187
BAUER BK	06	10	20	30	40	50	60	70	80	-	90	-	-	-	-
WATT K/K	02/ 40	-/-	03/ 50	04- 05/60	06/70/ 75	07/77	08/80	09/85	-/110	-/-	-/136	-/-	-/-	-/-	-/-
Tramec T	-	56	63/ 71	75/90	112	140	-	180/ 160	200/ 180	225/ 200	-	-	-	-	-
YILMAZ K	00	10	20	27	37	47	57	67	77	-	87	-	-	-	-



• Carcaça em aluminio cinzenta










OPÇÕES



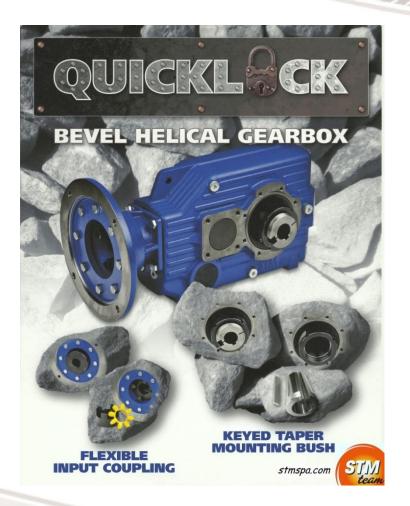











NOVIDADES











> Transportador

STIVI team

APLICAÇÕES



≻ Grua



> Triturador













GAMA DE PRODUTOS

- > PENDULAR
- > TAMANHOS: 80, 100, 125, 132, 140, 150, 170, 190
- > APENAS ECE / APENAS PARA PONTA DE VEIO DE ENTRADA
- > CORPO MONOBLOCO COM ELEVADA RIGIDEZ
- > TAMPA DE INSPEÇÃO
















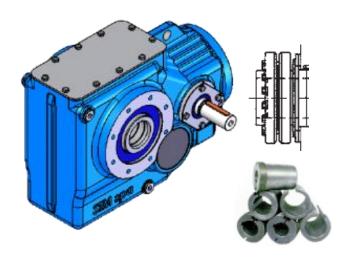

GAMA COMPLETA (tamanhos e acessórios)

EIXO OCO COM DISCO DE APERTO

BUCHA CÓNICA DE SAÍDA TIPOA TIPO LEROY-SOMER

FIXAÇÃO COM BRAÇO TENSOR OU FLANGE DE SAÍDA











GAMA DE PRODUTOS

- > COROA E SEM FIM
- > TAMANHO: 28, 40, 50, 63, 70, 85, 110, 130, 150, 180, 215, 250
- **BINÁRIO DE 15 A 10500Nm**
- > VEIOS DE DIÂMETRO DE *14 A *110 mm





















GAMA COMPLETA (tamanhos e acessórios)

INTERMUTÁVEL COM SITI e VARVEL












NOVIDADES

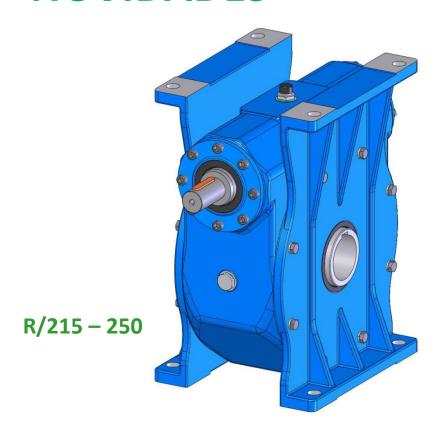



CR/130 - 150 - 180 - 215 - 250











GAMA DE PRODUTOS

- > RODA DE COROA E SEM FIM
- > TAMANHO: 40, 50, 63, 75, 90, 110
- > BINÁRIO DE SAÍDA DE 30 A 700Nm
- > VEIOS DE DIÂMETRO DE *18 A *42 mm

















ACOPLAMENTO DE ENTRADA

INTERMUTÁVEL COM MOTOVARIO














NOVIDADES

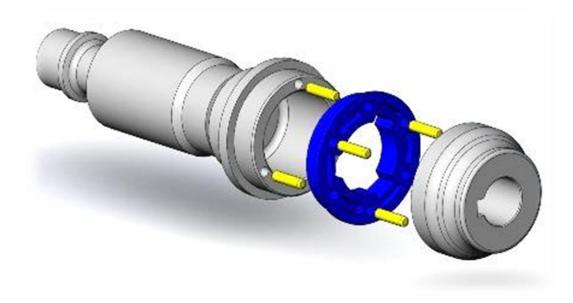

>Acoplamentos Elástico de entrada em todos os tamanhos















