

REF. 2940




Válvula Borboleta com Extremidades da Braçadeira
Corpo: aço inoxidável AISI 316L. Elastômero EPDM. Braçadeiras em polegadas. Polímero sanitário. Pressão máx. de trabalho: 10 bar. Temp. máx.: 120°C. Controlo Manual.

Butterfly valve clamp ends

Stainless steel body AISI 316L. EPDM elastomer (other material please consult us). Clamp ends in inches. Sanitary polish. Max. Working pressure: 10 bar. Máx. Temp.: 120°C. Manual control.

F294006ESGE	25	1"
F294008ESGE	40	1 1/2"
F294009ESGE	50	2"
F294010ESGE	65	2 1/2"
F294011ESGE	80	3"
F294012ESGE	100	4"

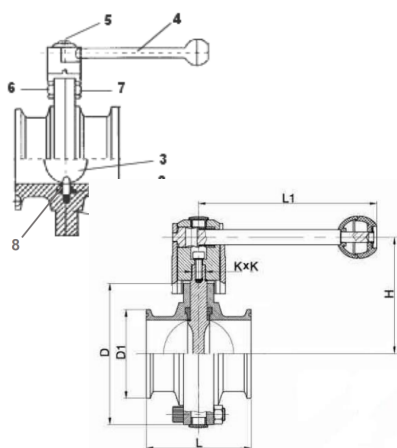

		DIMENSÕES						PESO (Kg)
MEDIDA	DN	L	D	D1	H	L1	K x K	
1"	25	51	165	100	82	125	8 x 8	1,350
1 1/2"	40	63	185	120	86	125	8 x 8	1,300
2"	50	80	200	140	96	130	10 x 10	1,800
2 1/2"	65	100	220	170	103	140	10 x 10	2,250
3"	80	125	250	200	110	140	10 x 10	2,600
4"	100	150	285	230	122	160	11 x 11	3,600

Nº	Descrição	Material	Tratamento Superficial	Código Suplente
1	Corpo	Aço INOX AISI 316L	Polimento Mecânico	-----
2	Elastômero	EPDM	-----	E2940
3	Disco	Aço INOX AISI 316L	Polimento Mecânico	-----
4	Alavanca	Aço INOX AISI 304	-----	-----
5	Tampa	Plástico	-----	-----
6	Parafuso	Aço INOX AISI 304	-----	-----
7	Porca	Aço INOX AISI 304	-----	-----
8	Casquilho	PEEK	-----	-----

PERDAS DE CARGA (KV) SEGUNDO A POSIÇÃO DO DISCO

Abertura do Disco (%)										
DN	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
25	19.8	14	12	11	8	6	5	4	2	1
40	48.5	40	32	24	20	11	9	5	4	1
50	91	75	61	48	34	24	15	10	5	1
65	142	95	90	80	54	35	30	14	6	4
80	205	150	100	95	86	60	40	21	11	5
100	372	340	290	250	195	140	75	38	25	10

Valores de Kv

Kv = É o número de metros cúbicos por hora (m³/h) que irá gerar uma queda de pressão de 1 bar através da válvula.