

REF. 2100 - 2100D



Válvula de gaveta com sede EPDM - Extremidades de ranhura

Const. corpo e capô em ferro fundido nodular GGG.40.
Desenho de acordo com AWWA C515.
Ranhuras de acordo com AWWA C606.
Distância entre flanges de acordo com ASME B16.10.
Eixo ascendente. Pressão de trabalho 300 PSI. Temp. de trabalho: 0°C +80°C. Certificação UL/FM.

Gate valve with EPDM seat - Groove ends

Body and bonnet made of ductile iron GGG.40.
Design according to AWWA C515. Grooved standard AWWA C606. Face to face according to ASME B16.10.
Rising stem (OS&Y). Working pressure 300 PSI.
Working temperature: 0°C +80°C. UL/FM certification


F210010ESGE	65	2 1/2"
F210011ESGE	80	3"
F210012ESGE	100	4"
F210013ESGE	125	5"
F210014ESGE	150	6"
F210016ESGE	200	8"
F210018ESGE	250	10"
F210020ESGE	300	12"

F2100D10ESGE	65	2 1/2"
F2100D13ESGE	125	5"
F2100D14ESGE	150	6"



		DIMENSÕES						
REF.	MEDIDA	L	D	E	F	G	H	V
2100 10	2 1/2"	190	73 (*)	69,1	15,9	7,9	370	185
2100D 10	DN65	190	76,1 (**)	72,3	15,9	7,9	370	185
2100 11	3"	203	88,9	84,9	15,9	7,9	420	256
2100 12	4"	229	114,3	110,1	15,9	9,5	447	256
2100 13	5"	254	141,3 (*)	137	15,9	9,5	547	310
2100D 13	DN125	254	139,7 (**)	135,5	15,9	9,5	547	310
2100 14	6"	267	168,3 (*)	164	15,9	9,5	607	310
2100D 14	DN150	267	165,1 (**)	160,8	15,9	9,5	607	310
2100 16	8"	292	219,1	214,4	19	11,1	754	355
2100 18	10"	330	273	268,3	19	12,7	890	446
2100 20	12"	356	323,9	318,3	19	12,7	1031	446

(*) Para tubo: ASME B 36.10

(**) Para tubo: UNE-EN 10255

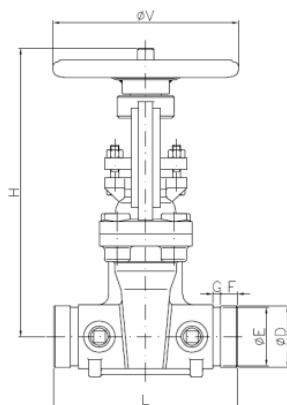

REF. 2100 - 2100D

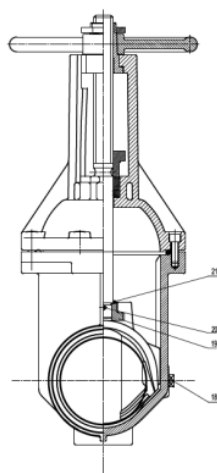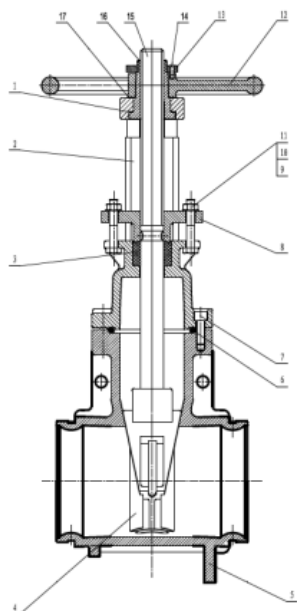

Nº	Denominação	Material	Tratamento Superficial
1	Junta	Aço INOX	-----
2	Tampa	Ferro Dúctil	Epoxy
3	Embalagem	Grafite	-----
4	Corpo da Cunha	Ferro Dúctil	-----
5	Corpo	Ferro Dúctil	Epoxy
6	Junta do Corpo	EPDM	-----
7	Parafuso	Aço Carbono	-----
8	Gland	Ferro Dúctil	Epoxy
10	Porca	Aço Carbono	-----
11	Anilha	Aço Carbono	-----
12	Parafuso	Aço Carbono	-----
13	Volante	Ferro Dúctil	Epoxy
14	Porca de Travagem	Aço Carbono	-----
15	Parafuso de Localização	AISI 304	-----
16	Haste	AISI 304	-----
17	Porca da Haste	C95400	-----
18	Junta	C95400	-----
19	Tampão	C95400	-----
20	Porca de Elevação	C95400	-----
21	Parafuso de Cabeça	AISI 304	-----
22	O'Ring	EPDM	-----