

REF. 2416




Válvula de retenção de disco PN 63

Const. aço inoxidável CF8M (316) microfundido. Rosca a gás termina ISO 7-1 (EN 10226-1). Disco e mola: AISI 316. PN 63, Temp: -20°C + 240°C.

Disk check valve PN 63

Const. stainless steel CF8M (316) investment casting. Gas threaded ends ISO 7-1 (EN 10226-1). Disk and spring: AISI 316. PN 63, Temp: -20°C +240°C.

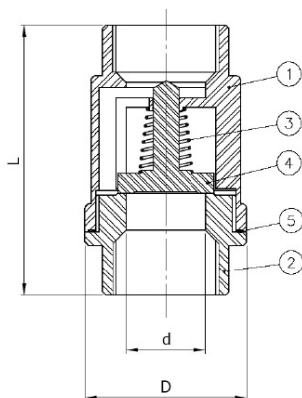


F241602ESGE	6	1/4"
F241603ESGE	10	3/8"
F241604ESGE	12	1/2"
F241605ESGE	20	3/4"
F241606ESGE	25	1"
F241607ESGE	32	1 1/4"
F241608ESGE	38	1 1/2"
F241609ESGE	50	2"
F241610ESGE	65	2 1/2"
F241611ESGE	80	3"
F241612ESGE	100	4"

F241602CHMO	6	1/4"
F241603CHMO	10	3/8"
F241604CHMO	12	1/2"
F241605CHMO	20	3/4"
F241606CHMO	25	1"
F241607CHMO	32	1 1/4"
F241608CHMO	38	1 1/2"
F241609CHMO	50	2"
F241610CHMO	65	2 1/2"
F241611CHMO	80	3"
F241612CHMO	100	4"

				DIMENSÕES				
REF.	MEDIDA	DN	PN	d	D	L	Pressão de Abertura	PESO (Kg)
2416 02	1/4"	8	63	8	30,5	53	80 ~ 90	0,170
2416 03	3/8"	10	63	10	30,5	53	60 ~ 70	0,160
2416 04	1/2"	15	63	15	37	56	55 ~ 65	0,210
2416 05	3/4"	20	63	20	42	63	50 ~ 60	0,290
2416 06	1"	25	63	25	48	74	45 ~ 50	0,410
2416 07	1 1/4"	32	63	30	58	81	35 ~ 40	0,660
2416 08	1 1/2"	38	63	38	70	91	25 ~ 30	0,990
2416 09	2"	50	63	47	82	97	25 ~ 30	1,420
2416 10	2 1/2"	65	63	61	102,5	118	25 ~ 30	2,440
2416 11	3"	80	63	75	120	138	20 ~ 30	3,800
2416 12	4"	100	63	94	150	158	20 ~ 25	6,600



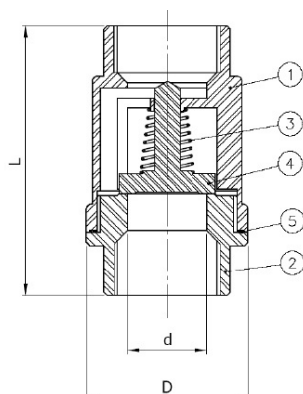

Nº	Denominação	Material	Tratamento Superficial
1	Corpo	Aço INOX	Jateamento
2	Tampa	Aço INOX	Jateamento
3	Mola	Aço INOX	-----
4	Disco	Aço INOX	Jateamento
5	Junta	PTFE	-----

Valores de Kv

Kv = É o número de metros cúbicos por hora (m³/h) que irá gerar uma queda de pressão de 1 bar através da válvula.

MEDIDA	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
m ³ /h	0,18	1,11	3,3	7,1	12,7	14,1	22,5	31,5	54	75	110

CURVA DA TEMPERATURA DA PRESSÃO

